

Pohony a ovládání pro markýzy a textilní zastínění

Ceník 2012

Doporučené prodejní ceny

Platí od 1. února 2012 do 31. ledna 2013.

Všechny uvedené ceny se rozumí bez DPH, EXW sklad Praha

Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění
(www.somfy.cz)

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě
změny kurzu Kč/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

Zákaznický servis

Blanka Jílková informace o zakázkách objednávky	tel.: 267 913 076 - 8, provolba 18 email: blanka.jilkova@somfy.com
Radek Raděj technická podpora a poradenství reklamace, osobní odběry	tel.: 267 913 076 - 8, provolba 15 email: radek.radej@somfy.com mobil: 734 233 620
Karel Šerhák technická podpora a poradenství reklamace	tel.: 267 913 076 - 8, provolba 19 email: karel.serhakl@somfy.com mobil: 733 527 746
Ing. Robert Dytrych technická podpora a poradenství reklamace	tel.: 267 913 076 - 8, provolba 25 email: robert.dytrych@somfy.com mobil: 734 233 621
Ing. Roman Martinů technická podpora a poradenství	tel.: 267 913 076 - 8, provolba 16 email: roman.martinu@somfy.com mobil: 603 526 903

Prodej

Karel Kubela vedoucí prodeje konzultace	tel.: 267 913 076 - 8 email: karel.kubela@somfy.com mobil: 603 526 955
Ing. Josef Matulka prodej ČR - jih konzultace	tel.: 267 913 076 - 8 email: josef.matulka@somfy.com mobil: 603 526 930
Martin Juriček prodej ČR konzultace	tel.: 267 913 076 - 8 email: martin.juricek@somfy.com mobil: 734 328 012
Karol Herceg prodej Slovenská republika technická podpora a poradenství	tel.: 00421 905 455 259 email: herceg@somfy.sk

Finance



Jana Mikulejská účetní	tel.: 267 913 076 - 8, provolba 20 email: jana.mikulejska@somfy.com
----------------------------------	--

Objednávky

Objednávky posílejte faxem na: 272 937 846 nebo emailem na: somfy@somfy.cz

OXIMO 40 WireFree RTS

pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání a s externím solárním panelem
pro hřidel min. \varnothing 40 x 1,0 mm
bezdrátová komunikace se slunečními čidly
nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
rozpoznání překážky ve směru dolů
ochrana rolety proti přimrznutí
samočinné vyrovnání změny délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
přesná mezipoloha

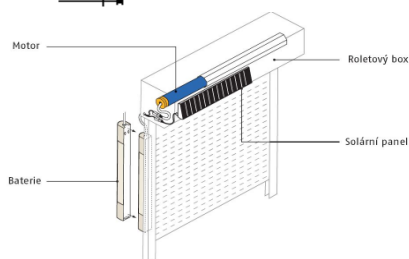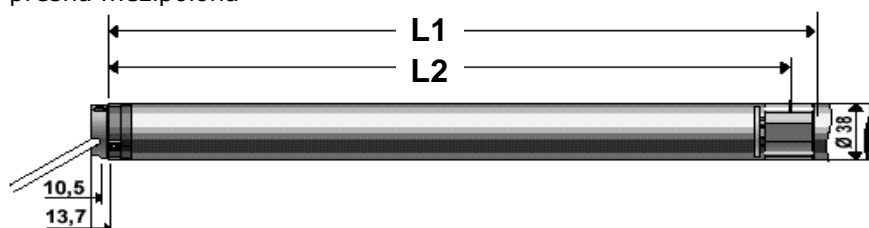






	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovitá napětí (V)
Oximo 40 WireFree RTS 3/23	453	433	3	23	-	5	IP44	tř.II	12V
Oximo 40 WireFree RTS 6/18	453	433	6	18	-	5	IP44	tř.II	12V
Oximo 40 WireFree RTS 10/12	453	433	10	12	-	5	IP44	tř.II	12V

popis	Balení	objednáací číslo	Cena Kč bez DPH
Sada Oximo 40 WireFree RTS 3/23	1 sada	1 025 001	8 566,00
Sada Oximo 40 WireFree RTS 6/18	1 sada	1 025 002	8 787,00
Sada Oximo 40 WireFree RTS 10/12	1 sada	1 025 003	8 954,00

Sada Oximo 40 WireFree RTS obsahuje pohon, baterii (9015004) a solární panel (9015005)!


Příslušenství pro Oximo 40 WireFree RTS

	Popis zboží	Obj. číslo	Cena Kč bez DPH
	Solární panel - použití dodatečného panelu konzultujte s technickou podporou	9 015 005	5 179,00
	Baterie - pro napájení pohonu Oximo 40 WireFree RTS, 12 V	9 015 004	3 160,00
	Nabíječka - pro dobíjení baterie ze sítě - doporučujeme objednat pro každou instalaci	9 015 006	916,00
	Y - kabel - pro připojení dvou solárních panelů na jeden pohon	1 780 971	79,00
	Držák solárního panelu - pro montáž panelu na zeď	9 015 292	79,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

ALTUS 40 RTS

pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání pro hřídel min. $\varnothing 40 \times 1,0$ mm
bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly
nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
ochrana pohonu při zablokování hřídele
přesná mezipoloha

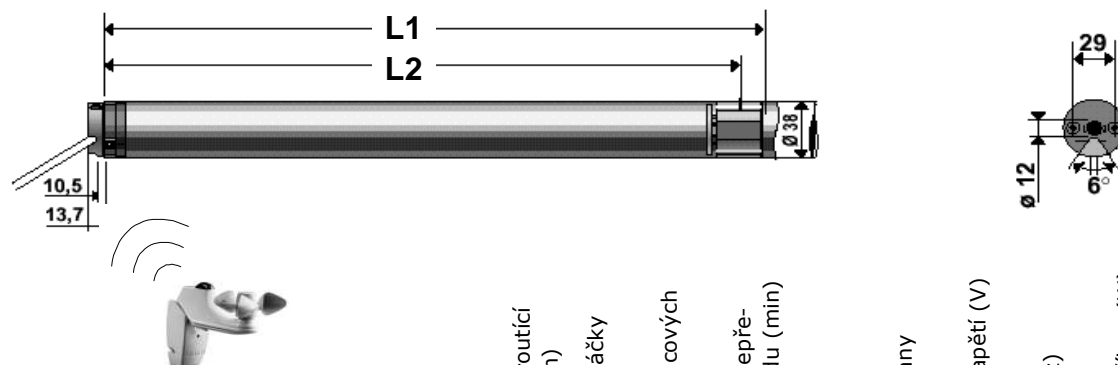


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Altus 40 RTS 3/30	510	489	3	30	-	4	IP44	tř.II	230	50	80	3 m
Altus 40 RTS 4/14	470	449	4	14	-	4	IP44	tř.II	230	50	65	3 m
Altus 40 RTS 9/14	510	489	9	14	-	4	IP44	tř.II	230	50	100	3 m
Altus 40 RTS 13/8	510	489	13	8	-	4	IP44	tř.II	230	50	95	3 m

popis	Balení	objednací číslo	Cena Kč bez DPH
Altus 40 RTS 3/30	10 ks	1 020 057	5 595,00
Altus 40 RTS 4/14	10 ks	1 021 145	5 443,00
Altus 40 RTS 9/14	10 ks	1 023 118	5 815,00
Altus 40 RTS 13/8	10 ks	1 024 075	6 002,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

Altus 50/60 RTS

pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání
pro hřídel min. \varnothing 50 x 1,5 mm (ALTUS 50) event. \varnothing 63 x 1,5 mm (ALTUS 60)
bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly
nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
přesná mezipoloha
ochrana pohonu při zablokování hřídele

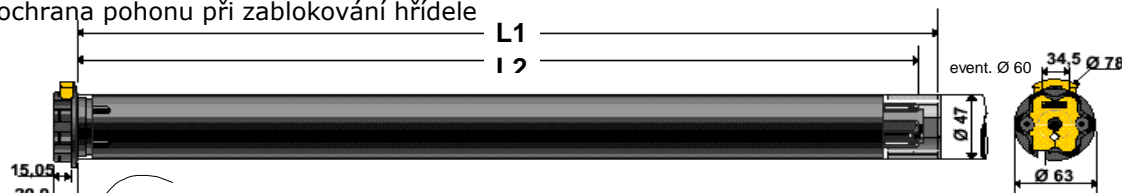

bezdrátová komunikace
s povětrnostními automatikami


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Altus 50 RTS 6/17	605	590	6	17	4	IP44	tř. I	230	50	90	3 m
Altus 50 RTS 10/17	655	640	10	17	4	IP44	tř. I	230	50	120	3 m
Altus 50 RTS 15/17	655	640	15	17	4	IP44	tř. I	230	50	140	3 m
Altus 50 RTS 20/17	655	640	20	17	4	IP44	tř. I	230	50	160	3 m
Altus 50 RTS 25/17	655	640	25	17	4	IP44	tř. I	230	50	170	3 m
Altus 50 RTS 30/17	675	660	30	17	4	IP44	tř. I	230	50	240	3 m
Altus 50 RTS 35/17	675	660	35	17	4	IP44	tř. I	230	50	240	3 m
Altus 50 RTS 40/17	745	730	40	17	4	IP44	tř. I	230	50	270	3 m
Altus 50 RTS 50/12	675	660	50	12	4	IP44	tř. I	230	50	240	3 m
Altus 60 RTS 55/17	734	717	55	17	4	IP44	tř. I	230	50	320	3 m
Altus 60 RTS 70/17	734	717	70	17	4	IP44	tř. I	230	50	410	3 m
Altus 60 RTS 85/17	734	717	85	17	4	IP44	tř. I	230	50	450	3 m
Altus 60 RTS 100/12	734	717	100	12	4	IP44	tř. I	230	50	410	3 m
Altus 60 RTS 120/12	734	717	120	12	4	IP44	tř. I	230	50	450	3 m

popis	Balení	objednací číslo	Cena Kč bez DPH
Altus 50 RTS 6/17	4 ks	1 032 448	5 142,00
Altus 50 RTS 10/17	4 ks	1 037 432	5 354,00
Altus 50 RTS 15/17	5 ks	1 039 376	5 620,00
Altus 50 RTS 20/17	5 ks	1 041 389	6 055,00
Altus 50 RTS 25/17	4 ks	1 043 171	6 312,00
Altus 50 RTS 30/17	4 ks	1 045 344	6 631,00
Altus 50 RTS 35/17	4 ks	1 047 226	7 216,00
Altus 50 RTS 40/17	4 ks	1 049 447	7 526,00
Altus 50 RTS 50/12	4 ks	1 051 304	7 486,00
Altus 60 RTS 55/17	4 ks	1 161 117	7 402,00
Altus 60 RTS 70/17	4 ks	1 163 112	8 643,00
Altus 60 RTS 85/17	4 ks	1 165 114	9 042,00
Altus 60 RTS 100/12	4 ks	1 166 047	9 397,00
Altus 60 RTS 120/12	4 ks	1 167 053	11 258,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

Orea 50/60 RTS

pohon pro kazetové markýzy s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety
pro hřídel min. \varnothing 50 x 1,5 mm (OREA 50), event. \varnothing 63 x 1,5 mm (OREA 60)
integrováný přijímač dálkového ovládání
možnost nastavení zpětného chodu pro vypnutí látky v otevřené poloze
bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly
nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem, přesná mezipoloha

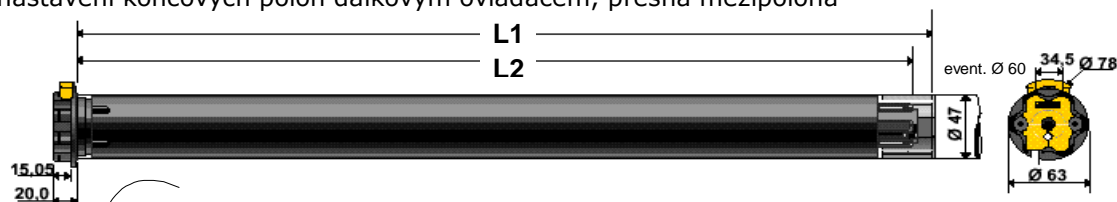

bezdrátová komunikace
s povětrnostními automatikami


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovité otáčky (ot./min)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Orea 50 RTS 10/17	655	640	10	17	4	IP44	tř. I	230	50	120	3 m
Orea 50 RTS 20/17	655	640	20	17	4	IP44	tř. I	230	50	160	3 m
Orea 50 RTS 30/17	675	660	30	17	4	IP44	tř. I	230	50	240	3 m
Orea 50 RTS 40/17	745	730	40	17	4	IP44	tř. I	230	50	270	3 m
Orea 50 RTS 50/12	675	660	50	12	4	IP44	tř. I	230	50	240	3 m
Orea 60 RTS 55/17	734	717	55	17	4	IP44	tř. I	230	50	320	3 m
Orea 60 RTS 70/17	734	717	70	17	4	IP44	tř. I	230	50	410	3 m
Orea 60 RTS 85/17	734	717	85	17	4	IP44	tř. I	230	50	450	3 m
Orea 60 RTS 100/12	734	717	100	12	4	IP44	tř. I	230	50	410	3 m
Orea 60 RTS 120/12	734	717	120	12	4	IP44	tř. I	230	50	450	3 m

popis	Balení	objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
Orea 50 RTS 10/17	4 ks	1 111 099	5 913,00
Orea 50 RTS 20/17	5 ks	1 113 036	6 587,00
Orea 50 RTS 30/17	4 ks	1 115 039	7 136,00
Orea 50 RTS 40/17	5 ks	1 117 116	7 969,00
Orea 50 RTS 50/12	4 ks	1 118 090	7 898,00
Orea 60 RTS 55/17	4 ks	1 181 068	7 668,00
Orea 60 RTS 70/17	4 ks	1 182 050	8 811,00
Orea 60 RTS 85/17	4 ks	1 183 057	9 574,00
Orea 60 RTS 100/12	4 ks	1 184 058	9 308,00
Orea 60 RTS 120/12	4 ks	1 184 085	9 574,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

Orea 50/60 WT

pohon pro kazetové markýzy s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety
pro hřídel min. \varnothing 50 x 1,5 mm (OREA 50), event. \varnothing 63 x 1,5 mm (OREA 60)
nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem obj. č. 9013142
možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

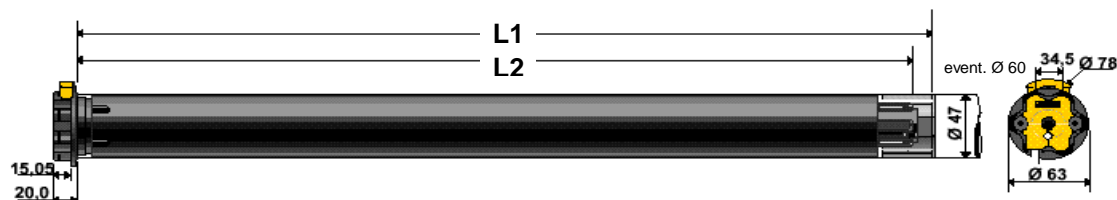


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovité otáčky (ot./min)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Orea 50 WT 10/17	655	640	10	17	4	IP44	tř. I	230	50	120	3 m
Orea 50 WT 20/17	655	640	20	17	4	IP44	tř. I	230	50	160	3 m
Orea 50 WT 30/17	675	660	30	17	4	IP44	tř. I	230	50	240	3 m
Orea 50 WT 40/17	745	730	40	17	4	IP44	tř. I	230	50	270	3 m
Orea 50 WT 50/12	675	660	50	12	4	IP44	tř. I	230	50	240	3 m
Orea 60 WT 55/17	734	717	55	17	4	IP44	tř. I	230	50	320	3 m
Orea 60 WT 70/17	734	717	70	17	4	IP44	tř. I	230	50	410	3 m
Orea 60 WT 85/17	734	717	85	17	4	IP44	tř. I	230	50	450	3 m
Orea 60 WT 100/12	734	717	100	12	4	IP44	tř. I	230	50	410	3 m
Orea 60 WT 120/12	734	717	120	12	4	IP44	tř. I	230	50	450	3 m

popis	Balení	objednáací číslo	Cena Kč bez DPH
Orea 50 WT 10/17	5 ks	1 111 107	4 716,00
Orea 50 WT 20/17	? ks	1 113 166	5 266,00
Orea 50 WT 30/17	4 ks	1 115 155	5 957,00
Orea 50 WT 40/17	4 ks	1 117 163	6 161,00
Orea 50 WT 50/12	4 ks	1 118 124	6 533,00
Orea 60 WT 55/17	4 ks	1 181 186	6 365,00
Orea 60 WT 70/17	4 ks	1 182 159	7 384,00
Orea 60 WT 85/17	4 ks	1 183 148	8 138,00
Orea 60 WT 100/12	4 ks	1 184 082	7 659,00
Orea 60 WT 120/12	4 ks	1 184 085	9 574,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

LT 50 NHK RTS

pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání
pro hřídel min. \varnothing 50 x 1,5 mm
nouzová převodovka pro ovládání klikou
bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly
nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
možnost uložení dvou mezipoloh

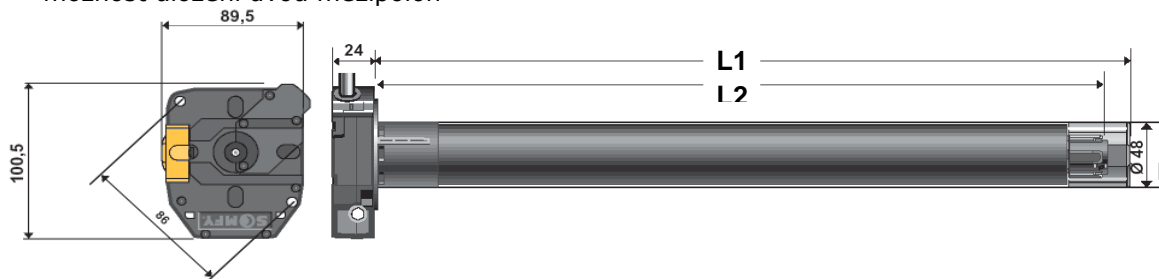

bezdrátová komunikace
s povětrnostními automatikami


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitě otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmityčet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	převod nouzové kliky	délka kabelu (m)
Jet NHK RTS 10/17	774	759	10	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	120	1/27	1 m
Meteor NHK RTS 20/17	774	759	20	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	160	1/27	1 m
Apollo NHK RTS 30/17	774	759	30	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	240	1/27	1 m
Mariner NHK RTS 40/12	774	759	40	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	240	1/27	1 m
Vectran NHK RTS 50/12	774	759	50	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	240	1/27	1 m

popis	Balení	objednací číslo	Cena Kč bez DPH
Jet NHK RTS 10/17	3 ks	1 037 030	8 101,00
Meteor NHK RTS 20/17	3 ks	1 041 341	8 835,00
Apollo NHK RTS 30/17	3 ks	1 045 307	9 561,00
Mariner NHK RTS 40/12	3 ks	1 049 334	9 738,00
Vectran NHK RTS 50/12	3 ks	1 051 298	10 389,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

SUNEA NHK RTS

pohon pro **KAZETOVÉ i standardní** markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání
pro hřídel min. \varnothing 50 x 1,5 mm
nouzová převodovka pro ovládání klikou
bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly
nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
přesná mezipoloha

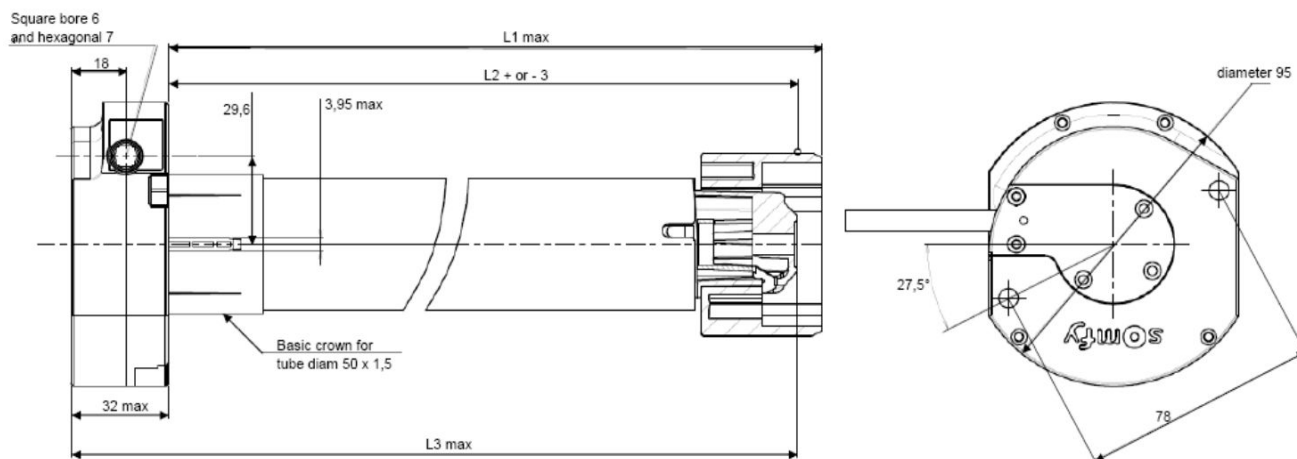

bezdrátová komunikace
s povětrnostními automatikami


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	převod nouzové kliky	délka kabelu (m)
SUNEA NHK RTS 20/17	696	684	20	17	250	4	IP44	tř. I	230	50	160	1/29	3 m
SUNEA NHK RTS 30/17	696	684	30	17	250	4	IP44	tř. I	230	50	240	1/29	3 m
SUNEA NHK RTS 40/12	696	684	40	12	250	4	IP44	tř. I	230	50	240	1/29	3 m
SUNEA NHK RTS 50/12	696	684	50	12	250	4	IP44	tř. I	230	50	240	1/29	3 m

popis	Balení	objednáací číslo	Cena Kč bez DPH
SUNEA NHK RTS 20/17	3 ks	1 113 212	8 835,00
SUNEA NHK RTS 30/17	3 ks	1 115 198	9 561,00
SUNEA NHK RTS 40/12	3 ks	1 117 219	9 738,00
SUNEA NHK RTS 50/12	3 ks	1 118 165	10 389,00
Uložení pro pohony SUNEA NHK RTS		9 015 801	217,00
Závěs kliky pro pohon SUNEA 63 mm		9 016 332	141,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

Altea BL WT

pohon určený pro screenové rolety odolné větru
pro hřídel Ø 63 nebo 70 mm s DS drážkou
automatické rozpoznání a nastavení koncových poloh
screenová roleta musí vybavena Altea BL zámky na spodní koncové liště
spodní koncová zátěžová lišta musí mít minimální hmotnost 2,6 kg/bm
možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

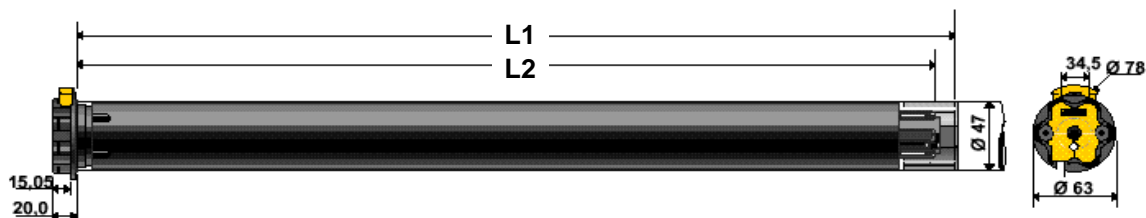

	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitě otáčky (ot./min)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Altea BL 50 6/32	555	540	6	32	4	IP44	tř. I	230	50	160	3 m

popis	Balení	objednáací číslo	Cena Kč bez DPH
Altea BL 50 6/12	5 ks	1 032 893	4 772,00


Mechanické příslušenství Altea BL

	Popis zboží	Obj. číslo	Cena Kč bez DPH
	Altea BL zámek - uzamyká spodní zátěžovou lištu ve spodní koncové poloze. - barva bílá	9 014 996	1 026,00
	Altea BL zámek - uzamyká spodní zátěžovou lištu ve spodní koncové poloze. - barva šedá	9 016 659	1 026,00
	Altea BL zámek - uzamyká spodní zátěžovou lištu ve spodní koncové poloze. - barva černá	9 016 929	1 026,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašec a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašec do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

LT 50

nastavení koncových poloh integrovanými tlačítky na hlavě pohonu
pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

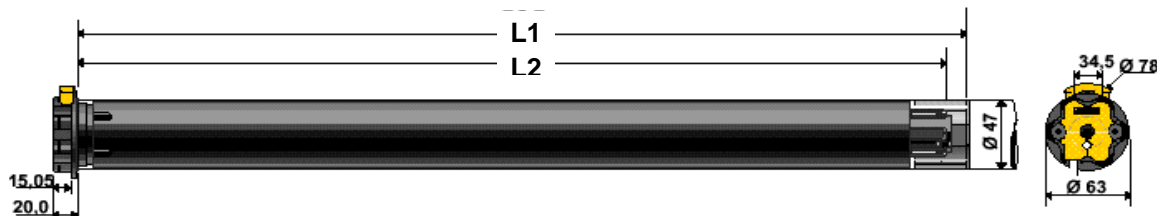


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Ariane 6/17	505	490	6	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	90	1 m
Ceres 8/17	505	490	8	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	90	1 m
Jet 10/17	525	510	10	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	120	1 m
Atlas 15/17	525	510	15	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	140	1 m
Meteor 20/17	555	540	20	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	160	1 m
Gemini 25/17	555	540	25	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	170	1 m
Helios 30/17	605	590	30	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	240	1 m
Apollo 35/17	605	590	35	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	240	1 m
Mariner 40/17	655	640	40	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	270	1 m
Vectran 45/12	605	590	45	12	46	4	IP44	tř. I	230	50	240	1 m

popis	Balení	objednáací číslo	Cena Kč bez DPH
Ariane 6/17	5 ks	1 032 464	3 369,00
Ceres 8/17	5 ks	1 035 065	3 688,00
Jet 10/17	5 ks	1 037 464	3 848,00
Atlas 15/17	5 ks	1 039 415	4 317,00
Meteor 20/17	5 ks	1 041 448	4 530,00
Gemini 25/17	5 ks	1 043 282	4 840,00
Helios 30/17	5 ks	1 045 372	5 159,00
Apollo 35/17	5 ks	1 047 024	5 585,00
Mariner 40/17	5 ks	1 049 476	5 700,00
Vectran 45/12	4 ks	1 051 312	6 200,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

LT 50 rychloběžné

nastavení koncových poloh integrovanými tlačítky na hlavě pohonu
pro hřídel min. \varnothing 50 x 1,5 mm

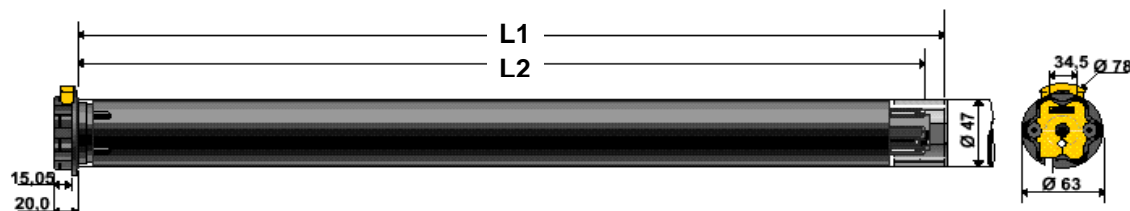


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý kroutcí moment (Nm)	jmenovitě otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Hermes 4/32	505	490	4	32	46	4	IP44	tř. I	230	50	90	1 m
Ariane 6/32	505	490	6	32	46	4	IP44	tř. I	230	50	90	1 m
Jet 10/32	525	510	10	32	46	4	IP44	tř. I	230	50	120	1 m
Atlas 15/32	525	510	15	32	46	4	IP44	tř. I	230	50	140	1 m

popis	balení	objednací číslo	Cena Kč bez DPH
Hermes 4/32	5 ks	1 030 011	3 369,00
Ariane 6/32	5 ks	1 032 065	3 369,00
Jet 10/32	5 ks	1 037 078	3 998,00
Atlas 15/32	5 ks	1 039 069	4 105,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

LT 50 NHK

pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

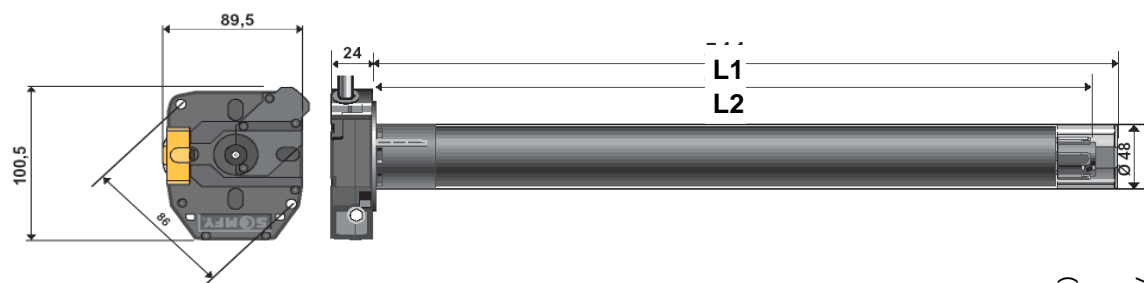


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	převod nouzové kliky	délka kabelu (m)
Ceres NHK 8/17	544	529	8	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	90	1/27	1 m
Meteor NHK 20/17	594	579	20	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	160	1/27	1 m
Gemini NHK 25/17	594	579	25	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	170	1/27	1 m
Mariner NHK 40/17	664	649	40	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	270	1/27	1 m
Vectran NHK 50/12	594	579	50	12	34	4	IP 44	tř. I	230	50	240	1/27	1 m

popis	Balení	objednací číslo	Cena Kč bez DPH
Ceres NHK 8/17	2 ks	1 035 004	5 346,00
Meteor NHK 20/17	3 ks	1 041 015	6 454,00
Gemini NHK 25/17	3 ks	1 043 005	6 968,00
Mariner NHK 40/17	3 ks	1 049 019	7 703,00
Vectran NHK 50/12	3 ks	1 051 000	7 936,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

LT 60

nastavení koncových poloh tlačítka na hlavě pohonu
pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm

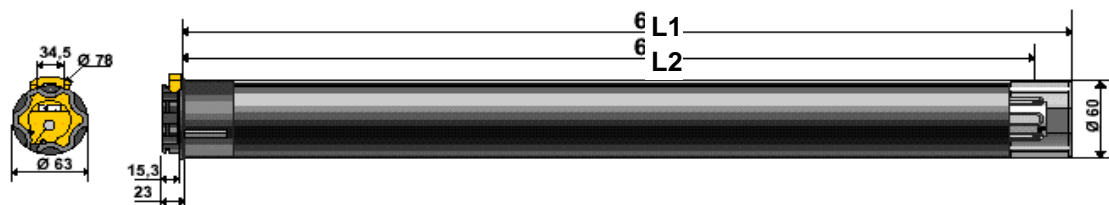

	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý kroutcí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Orion 40/17	614	597	40	17	35	4	IP44	tř. I	230	50	280	1 m
Vega 60/12	614	597	60	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	280	1 m
Sirius 80/12	614	597	80	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	410	1 m
Jupiter 85/17	659	642	85	17	35	4	IP44	tř. I	230	50	450	1 m
Titan 100/12	659	642	100	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	410	1 m
Taurus 120/12	659	642	120	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	450	1 m

popis	Balení	objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
Orion 40/17	4 ks	1 160 112	5 532,00
Vega 60/12	4 ks	1 162 048	5 895,00
Sirius 80/12	4 ks	1 164 074	6 737,00
Jupiter 85/17	4 ks	1 165 007	7 429,00
Titan 100/12	4 ks	1 166 069	7 792,00
Taurus 120/12	4 ks	1 167 050	8 865,00


Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

LT 60 NHK / LS 80 NHK

pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou
nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu

LT 60 NHK pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm

LS 80 NHK pro hřídel min. $\varnothing 101 \times 3,6$ mm

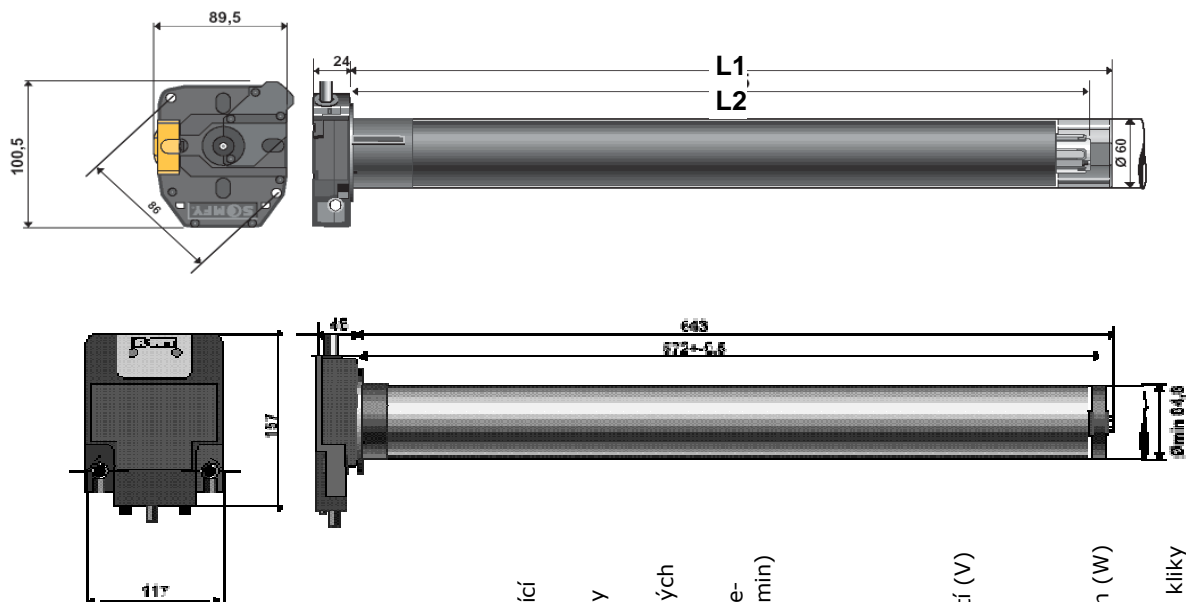










































	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	převod nouzové kliky	délka kabelu (m)
Vega NHK 60/12	646	630	60	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	280	1/55	1 m
Sirius NHK 80/12	646	630	80	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	320	1/55	1 m
Titan NHK 100/12	681	665	100	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	410	1/55	1 m
Taurus NHK 120/12	681	665	120	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	450	1/55	1 m
Hercules NHK 150/8	643	572	150	8	17	5	IP44	tř. I	230	50	600	1/100	0,5





































popis	Balení	objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
Vega NHK 60/12	3 ks	1 162 010	8 856,00
Sirius NHK 80/12	3 ks	1 164 009	9 662,00
Titan NHK 100/12	3 ks	1 166 010	10 815,00
Taurus NHK 120/12	3 ks	1 167 010	12 144,00
Hercules NHK 150/8	1 ks	1 200 019	23 934,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.







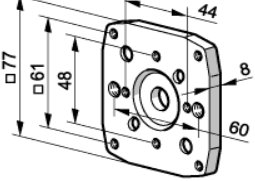

Adaptéry a unašeče

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 40				Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50			
	Adaptér Ø 40 x 1,0	9 132 143	29,00		Adaptér Ø 63 x 0,8 až 1,0 s drážkou HOCO	9 707 028	29,00
	Unašeč Ø 40 x 1,0	9 132 142	29,00		Unašeč Ø 63 x 0,8 až 1,0 s drážkou HOCO	9 751 014	29,00
	Adaptér Ø 40 x 1,5	9 147 330	29,00		Adaptér DS 74 kulatá drážka DOEHNER	9 707 034	29,00
	Unašeč Ø 40 x 1,5	9 147 544	29,00		Unašeč DS 74 kulatá drážka DOEHNER	9 751 009	78,00
	Adaptér MP 50 x 2,0	9 132 139	29,00		Adaptér DS 78 rovná i kulatá drážka	9 707 027	78,00
	Unašeč MP 50 x 2,0	9 132 138	29,00		Unašeč DS 78 rovná i kulatá drážka	9 761 001	79,00
Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50				Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50			
	Adaptér Ø 63 x 0,8 s drážkou Schmitz	9 707 028	29,00		Adaptér Ø 63 x 1,0 s drážkou Welsler	9 707 028	29,00
	Unašeč Ø 63 x 0,8 s drážkou Schmitz	9 706 146	29,00		Unašeč Ø 63 x 1,0 s drážkou Welsler	9 706 146	29,00
	Adaptér Ø 63 x 0,8 s drážkou Welsler	9 707 028	29,00		Adaptér Ø DS 70 x 0,8 - 1,5	9 751 005	29,00
	Unašeč Ø 63 x 0,8 s drážkou Welsler	9 706 146	29,00		Unašeč Ø DS 70 x 0,8 - 1,5	9 707 034	29,00
	Unašeč Ø 50 x 1,5	9 707 125	29,00		Adaptér Ø 70 x 1,5	9 707 031	29,00
					Unašeč Ø 70 x 1,5	9 420 313	29,00
	Adaptér Ø 60 x 1,5	9 707 033	29,00		Adaptér Ø 70 x 2,0	9 707 031	29,00
	Unašeč Ø 60 x 1,5	9 751 013	29,00		Unašeč Ø 70 x 2,0	9 206 028	29,00
	Adaptér Ø 63 x 1,5	9 707 026	29,00				
	Unašeč Ø 63 x 1,5	9 206 019	29,00				
	Adaptér Ø DS 80	9 420 305	131,00				
	Unašeč Ø DS 80	9 128 427	78,00				
	Mezikroužek	9 707 026	29,00				
	Adaptér Ø DS 85	9 420 300	100,00				
	Unašeč Ø DS 85	9 690 085	78,00				
	Mezikroužek	9 707 026	29,00				
	Adaptér pro kulatou drážku	9 707 034	29,00				
	Unašeč Ø 70 x 0,8 až Ø 70 x 1,0 s kulatou drážkou	9 751 005	29,00				
	Unašeč Ø 70 x 1,2 až Ø 70 x 1,5 s kulatou drážkou	9 751 010	29,00				
	Adaptér Ø 63 x 1,5/1,6 a	9 707 026	29,00				
	Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	9 762 012	78,00				
	Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	9 761 012	78,00				





Adaptéry a unašeče

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 60				Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 60			
		Adaptér Ø DS 80	9 420 305 131,00			Adaptér Ø 102 x 2,0	9 420 370 65,00
		Unašeč Ø DS 80	9 128 427 78,00			Unašeč Ø 102 x 2,0 s výstupkem	9 420 304 452,00
		Adaptér Ø DS 85	9 420 300 100,00			Adaptér DS Ø 130 x 2,0	9 520 391 639,00
		Unašeč Ø DS 85	9 690 085 78,00			Unašeč DS Ø 130 x 2,0	9 420 308 639,00
		Adaptér Ø DS 100 STOBAG	9 013 969 876,00			Adaptér DS 78 rovná drážka DOEHNER	9 707 638 78,00
		Unašeč Ø DS 100 STOBAG	9 420 372 240,00			Unašeč DS 78 rovná drážka DOEHNER	9 761 001 79,00
		Unašeč Ø 63 x 1,5	9 206 019 29,00			Adaptér DS 78/D kulatá drážka	9 707 639 78,00
						Unašeč DS 78/D kulatá drážka	9 761 004 78,00
		Adaptér Ø 70 x 2,0	9 701 129 29,00			Adaptér DS 78/R kulatá drážka	9 707 640 78,00
		Unašeč Ø 70 x 2,0	9 420 313 29,00			Adaptér DS 78/R kulatá drážka	9 761 005 78,00
		Adaptér Ø 89 x 2,0	9 520 312 159,00			Adaptér DS 85 kulatá drážka	9 707 641 78,00
		Unašeč Ø 89 x 2,0	9 420 303 424,00			Unašeč DS 85 kulatá drážka	9 761 003 78,00
Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 80				Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 80			
		Adaptér pro svařovanou trubku Ø 133 x 2,5	9 530 381 560,00			Adaptér pro svařovanou trubku Ø 101 x 3,6 nebo přesnou trubku Ø 100 x 3,0	9 530 324 243,00
		Unašeč pro svařovanou trubku Ø 133 x 2,5 s pojistným kroužkem	9 148 803 841,00			Unašeč pro svařovanou trubku Ø 101 x 3,6 nebo přesnou trubku Ø 100 x 3,0	9 148 800 726,00
		Adaptér pro svařovanou trubku Ø 133 x 4,0	9 530 403 511,00			Adaptér pro svařovanou trubku Ø 102 x 2,0	9 530 346 259,00
		Unašeč pro svařovanou trubku Ø 133 x 4,0 s pojistným kroužkem	9 148 804 911,00			Unašeč pro svařovanou trubku Ø 102 x 2,0 s pojistným kroužkem	9 148 801 678,00
		Adaptér pro svařovanou trubku Ø 159 x 4,5	9 530 425 619,00			Adaptér pro svařovanou trubku Ø 108 x 3,6	9 530 368 397,00
		Unašeč pro svařovanou trubku Ø 159 x 4,5 s pojistným kroužkem	9 295 049 1 543,00			Unašeč pro svařovanou trubku Ø 108 x 3,6 s pojistným kroužkem	9 148 802 841,00

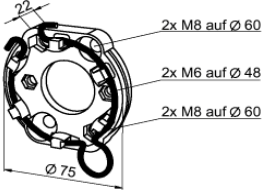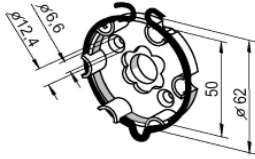






Mechanické příslušenství

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Univerzální držák pohonu LS 40 <i>komplet sestávající z:</i> <i>Univerzální základová deska, pozinkovaná</i> <i>Vložka s otvorem Ø 20 mm pro LS 40</i>	9 700 999 9 701 540	45,00 45,00
	Univerzální držák pro markýzy - včetně pružného kroužku s velkým očkem - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 28 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	balení 60 ks 9 910 009	125,00
	Univerzální držák pro markýzy - včetně pružného kroužku s malým očkem - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 28 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	9 910 000	124,00
	Držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm	9 704 082	218,00
	Držák pohonu - použitelný pro pohony max 80 Nm	9 707 082	272,00
	Pružný kroužek s pojistným šroubem - použijte při pohonu nad 100 Nm včetně <i>ilustr. obrázek</i>	9 910 002	56,00
	Univerzální uložení pro LT NHK - hliník - použitelný pro pohony max 120 Nm	9 910 040	229,00
	Závěs kliky NHK Délka 60 mm, použitelný pro pohony max 120Nm Délka 165 mm, použitelný pro pohony max 120Nm Délka 325 mm, použitelný pro pohony max 120Nm Délka 425 mm, použitelný pro pohony max 120Nm	9 685 114 9 685 136 9 000 848 9 708 456	111,00 182,00 201,00 283,00

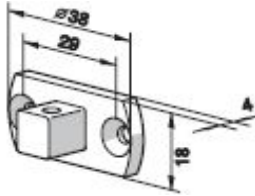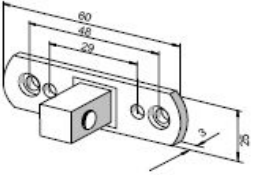






Mechanické příslušenství

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Držák pohonu - držák pohonu LS 40 - čtyřhran 10 x 10 mm - použitelný pro pohony max 13 Nm	9 500 602	79,00
	Držák pohonu - držák pohonu LT 50 - čtyřhran 10 x 10 mm - použitelný pro pohony max 35 Nm	9 910 014	145,00
	Redukce LS40/LT50 - redukce umožňuje osadit pohon LS40 nebo ALTUS 40 do hřídele větších průměrů	9 500 333	130,00
	Redukce hlavy pohonu LS40/LT50 - upevňuje se na hlavu pohonu LS 40 nebo ALTUS 40 a umožňuje pohon zacvaknout do držáku pro pohony LT50/LT60 - použitelný pro pohony max 13 Nm	9 500 659	83,00

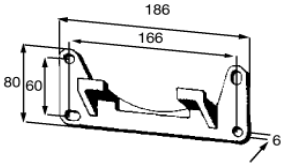

Mechanické příslušenství

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Prodlužovací osa - šestihran - délka 330 mm - použitelný pro pohony max 120 Nm	9 420 659	128,00
	Spojka - vnitřní šestihran - použitelný pro pohony max 120 Nm	9 685 120	146,00
	Nouzová klika BASIC bílá RAL 9010 - délka 110 cm - délka 120 cm - délka 140 cm - délka 150 cm - délka 160 cm - délka 180 cm - délka 200 cm - délka 220 cm - délka 240 cm - délka 260 cm - délka 300 cm	balení 10 ks 2 001 889 2 001 890 2 001 891 2 001 892 2 001 893 2 001 894 2 001 895 2 001 896 2 001 897 2 001 898 2 001 900	150,00 155,00 169,00 179,00 188,00 202,00 204,00 237,00 272,00 352,00 383,00
	Zalamovací nouzová klika k NHK Délka 1440 mm Délka 2880 mm	9 701 386 9 702 803	598,00 601,00
	Kloubová hřídel - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 45 stupňů - použitelný pro pohony max 120 Nm	9 707 135	334,00
	Kloubová hřídel - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - včetně oka pro kliku - použitelný pro pohony max 120 Nm	9 685 181	1 296,00
	Kloubová hřídel - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - použitelný pro pohony max 120 Nm	9 707 134	566,00

Mechanické příslušenství

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Standardní držák - pro montáž na stěnu - včetně spojovacího materiálu - pro pohon LS 80 NHK Hercules	9 530 616	933,00
	Závěs kliky NHK - pro pohony LT 80 Hercules NHK	9 137 047	196,00
	Pomůcka pro nastavení NHK - pomůcka pro nastavení koncových spínačů u pohonů NHK	9 910 019	29,00
	NHK kabel bílý 1 m NHK kabel bílý 2,5 m NHK kabel bílý 3 m NHK kabel bílý 5 m NHK kabel černý 1 m NHK kabel černý 2,5 m NHK kabel černý 3 m NHK kabel černý 10 m	9 208 281 9 208 282 9 208 283 9 208 284 9 208 291 9 208 293 9 208 294 9 208 296	166,00 204,00 216,00 266,00 191,00 266,00 291,00 498,00
	HiPro přívodní kabel černý, délka 1 m HiPro přívodní kabel černý, délka 1,5 m HiPro přívodní kabel černý, délka 2,5 m HiPro přívodní kabel černý, délka 3 m HiPro přívodní kabel černý, délka 5 m HiPro přívodní kabel černý, délka 10 m	9 203 831 9 203 832 9 203 833 9 203 834 9 203 845 9 203 839	176,00 202,00 253,00 278,00 390,00 498,00
	RTS přívodní kabel černý, délka 1 m RTS přívodní kabel černý, délka 3 m RTS přívodní kabel černý, délka 5 m RTS přívodní kabel bílý, délka 2,5 m RTS přívodní kabel bílý, délka 5 m RTS přívodní kabel bílý, délka 10 m	9 203 891 9 203 899 9 000 908 9 203 890 9 203 863 9 203 889	179,00 278,00 404,00 191,00 253,00 376,00
	Montážní kabel WT - pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	9 015 971	1 143,00

Mechanické příslušenství

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Kabelová spojka IP 54		
	Samice STAK 3 balení 100 ks	9 014 185	188,00
	Samec STAS	9 705 426	188,00
	Zajišťovací raménko STASI 3	9 701 624	24,00
	Rychloupínací svorkovnice		
		9 013 021	29,00

Sonesse 40/50 PA/RTS

Nová konstrukce pohonu - extrémně tichý chod


Určeno pro INTERIÉROVÉ textilní clony

Sonesse 40/50 PA - nastavení koncových poloh imbusovými šrouby na hlavě pohonu

Sonesse 40/50 RTS - nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

Sonesse 40 - pro hřídel min. $\varnothing 40 \times 1,0$ mm

Sonesse 50 - pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

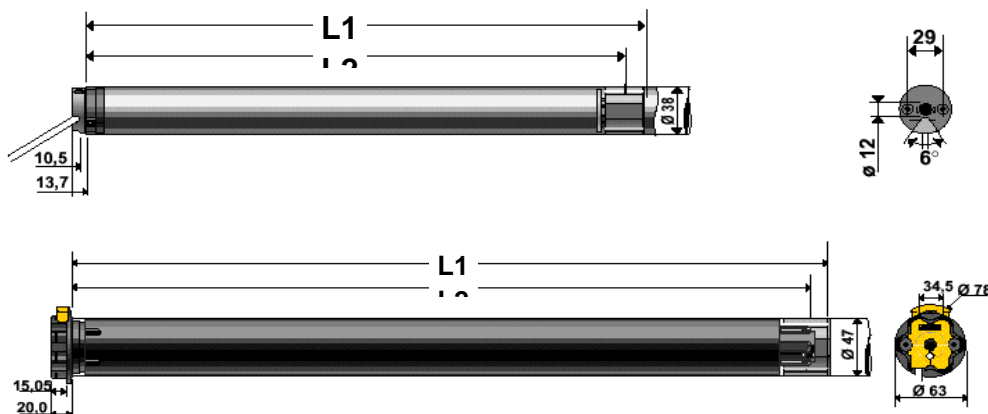


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Sonesse 40 PA 3/30	462	441	3	30	40	5	IP44	tř. II	230	50	95	2,5m
Sonesse 40 PA 6/20	494	473	6	20	40	5	IP44	tř. II	230	50	120	2,5m
Sonesse 40 PA 9/12	494	473	9	12	40	5	IP44	tř. II	230	50	120	2,5m
Sonesse 40 RTS 3/30	504	480	3	30	250	5	IP44	tř. II	230	50	95	3 m
Sonesse 40 RTS 6/20	535	511	6	20	250	5	IP44	tř. II	230	50	120	3 m
Sonesse 40 RTS 9/12	535	511	9	12	250	5	IP44	tř. II	230	50	120	3 m
Sonesse 50 PA 3/28	712	701	3	28	46	4	IP31	tř. I	230	50	90	3 m
Sonesse 50 RTS 3/28	783	770	3	28	250	4	IP31	tř. I	230	50	90	3 m

popis	Balení	objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
Sonesse 40 PA 3/30	5 ks	1 001 548	4 207,00
Sonesse 40 PA 6/20	5 ks	1 001 549	4 321,00
Sonesse 40 PA 9/12	5 ks	1 001 552	4 433,00
Sonesse 40 RTS 3/30	5 ks	1 001 574	6 105,00
Sonesse 40 RTS 6/20	5 ks	1 001 578	6 220,00
Sonesse 40 RTS 9/12	5 ks	1 001 582	6 333,00
Sonesse 50 PA 3/28	5 ks	1 030 039	4 814,00
Sonesse 50 3/28 RTS	3 ks	1 030 032	6 462,00
Krytka unašeče pro pohony Sonesse 50 / 50 RTS		9 910 004	42,00
Speciální sada unašeč + adaptér pro Sonesse 40, kulatá 40 x 1,5		9 016 654	58,00
Speciální sada unašeč + adaptér pro Sonesse 40, SW40		9 016 655	58,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

LS 40

nastavení koncových poloh imbusovými šrouby na hlavě pohonu
pro hřídel min. $\varnothing 40 \times 1,0$ mm

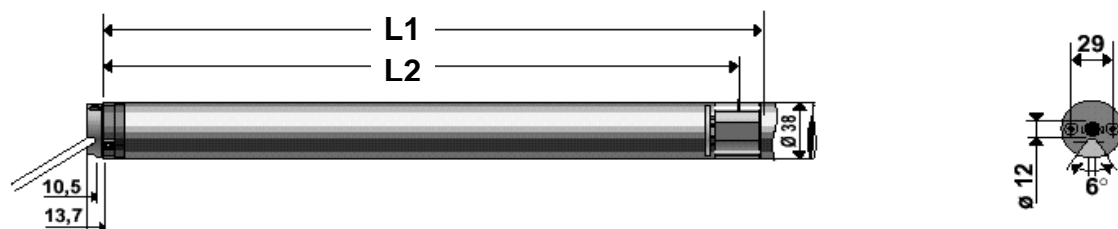





	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouťící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Lyra 1,3/55	442	421	1,3	55	40	4	IP44	tř.II	230	50	70	1 m
Mercure 3/30	442	421	3	30	40	4	IP44	tř.II	230	50	80	2,5 m
Aries S 4/14	412	394	4	14	40	4	IP44	tř.II	230	50	65	3 m
Mars 9/14	442	421	9	14	40	4	IP44	tř.II	230	50	100	3 m
Vulcan 13/8	453	433	13	8	40	4	IP44	tř.II	230	50	95	3 m

popis	Balení	objednáací číslo	Cena Kč bez DPH
Lyra 1,3/55	15 ks	1 000 004	3 977,00
Mercure 3/30	10 ks	1 020 010	3 659,00
Aries S 4/14 3 m	10 ks	1 021 076	3 361,00
Mars 9/14 kabel 3 m	10 ks	1 023 042	3 590,00
Vulcan 13/8 3 m	10 ks	1 024 009	3 644,00

Cena pohonu nezahrnuje držák, unašeč a adaptér. Objednávejte samostatně.
Adaptér + unašeč do průměru 70 mm = 57,- Kč. Ostatní rozměry dle ceníku.

Spínače, klíčové spínače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Spínač na omítku vodotěsný 10A-250V-1polový na omítku - Spínač s aretací - šedý - Tlačítko bez aretace - šedé	1 800 008 1 800 007	504,00 504,00
	Klíčový spínač - 10A-250V-1polový, 1polohový bez aretace vodotěsný, pro vícebodové relé MR2 - pancéřovaný, krytí IP65 na omítku - pancéřovaný, krytí IP65 pod omítku	1 800 242 1 800 243	790,00 790,00
	Klíčový spínač ↑↓ - na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 - bez aretace - s aretací	1 800 244 1 800 246	994,00 1 045,00
	Klíčový spínač ↑↓ - pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 - bez aretace - s aretací	1 800 245 1 800 247	994,00 1 045,00
	Odlitek klíče - pro klíčové spínače, pouze odlitek nutno vybrousit u zámečníka	701 558	84,00

Přímé řízení jednoho pohonu

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Inis UNO - vypínač <i>Inis UNO - vypínač s aretací</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 800 016	293,00
	<i>Inis UNO T - vypínač bez aretace</i>	1 800 013	293,00
	Inis DUO - vypínač dvojitý <i>Inis DUO - vypínač s aretací</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 800 026	459,00
	<i>Inis DUO T - vypínač bez aretace</i>	1 800 027	459,00
	Chronis UNO - elektr. spínací hodiny <i>Chronis UNO EASY</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 148	2 392,00
	<i>Chronis UNO SMART</i>	1 805 162	2 679,00
	Chronis UNO COMFORT L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 169	3 166,00
	<i>čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 1 m</i>	9 709 685	796,00
	<i>čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 2 m</i>	9 709 686	841,00
	<i>čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 4 m</i>	9 709 687	885,00
	<i>čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 7 m</i>	9 709 688	956,00
	Soliris UNO - sluneční a větrná automatika <i>Soliris UNO - pro jeden pohon sada obsahuje: čidlo slunce/vítr vypínač s integrovanou elektronikou</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 818 189	5 440,00
	Eolis UNO - větrná automatika <i>Eolis UNO - pro jeden pohon sada obsahuje čidlo větru, elektroniku, a vypínač Centralis IB</i>	1 816 050	3 912,00
	Interiérový termostat <i>Interiérový termostat pro Soliris UNO, Soliris IB</i>	9 709 808	2 319,00
	Dešťové čidlo Ondeis 230V AC	9 016 345	5 287,00
	Dešťové čidlo Ondeis 24V AC <i>Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic.</i>	9 016 344	5 287,00







Krytka inteo 50,- Kč, rámeček inteo 50,- Kč bez DPH

Sběrníkové řízení







	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Centralis UNO IB <i>Elektronický spínač, sběrníkové řízení</i> <i>Centralis UNO IB pro markýzy</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 810 283	2 392,00
	Centralis IB <i>Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání</i>	* bez krytky a rámečku * 1 800 278	629,00
	Chronis IB Comfort L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 173	3 166,00
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 1 m	9 709 685	796,00
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 2 m	9 709 686	841,00
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 4 m	9 709 687	885,00
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 7 m	9 709 688	956,00
	Soliris IB - automatika slunce vítr <i>Soliris IB - pro řízení sběrnice sada obsahuje čidlo slunce/vítr, vypínač s integrovanou elektronikou</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 818 190	4 810,00
	Soliris IB - automatika slunce vítr <i>Soliris IB - pro řízení sběrnice pouze řídicí elektronika bez čidla slunce/vítr</i>	* bez krytky a rámečku * 1 818 193	3 975,00
	Sluneční čidlo pro Soliris <i>externí čidlo pro připojení k Solirisu IB/UNO rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65</i>	9 154 217	864,00

Krytka inteo 50,- Kč, rámeček inteo 50,- Kč bez DPH

Sběrníkové řízení

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	CD 1 x 1 P 6 <i>decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž do krabice, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> rozměry: š 65 mm x v 100 mm x h 25 mm	1 822 068	1 181,00
	CD 1 x 1 P 8 <i>decentr.ovladač pohonu, provedení v krabici na omítku, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> rozměry: š 160 mm x v 165 mm x h 60 mm	1 822 069	1 548,00
	CD 1 x 1 N <i>decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm	1 860 117	1 422,00
	CD 2 x 1 P 8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici (= 2 ks CD 1 x 1)	1 822 041	2 943,00
	CD 1 x 4 P 8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici (= 1 ks CD 1 x 1 + GS 3)	1 822 039	3 383,00
	Výhybka BDX 12 pro 6 skupin	1 860 065	1 147,00








animeo IB+

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	MotorController 4 AC WM <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm</i>	1 860 049	5 824,00
	MotorController 4 AC DRM <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 210 x 90 x 61 mm (12 TE modulů)</i>	1 860 081	5 824,00
	MotorController 1 AC WM <i>Řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 1 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm</i>	1 860 121	2 857,00
	MotorController 1 AC DRM <i>Řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 1 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na DIN lištu. Rozměry: 65x105x20 mm</i>	1 860 122	2 437,00
	RTS karta <i>Přijímač radiových povelů rozšiřuje možnosti řídicí jednotky MotorController. Použitím této karty je možné ovládat každý připojený pohon k jednotce MotorController zvlášť dálkovým ovladačem. Při použití 5-ti kanálového dálkového ovladače je možné každý pohon ovládat zvlášť a pátým kanálem všechny najednou. Pokud je v jednotce MotorController instalována RTS karta, je nutné jednotku MotorController umístit tak, aby nebyla např. v kovové skříni rozvaděče.</i>	1 860 105	2 060,00
	Oddělovač zón <i>Oddělovač zón pro vytvoření podskupin na sběrnici IB+.</i>	1 810 392	1 706,00

animeo SOLO

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Animeo Solo 1 zónový <i>centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení 1 zóny. Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídicí jednotky pohonů (MotorController/CD 1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.</i>	1 860 143	8 218,00
	Animeo Solo 2 zónový <i>centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení maximálně 2 zón. Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídicí jednotky pohonů (MotorController/CD 1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.</i>	1 860 144	12 135,00
	Sluneční čidlo <i>externí čidlo pro připojení k Animeo Solo rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65</i>	9 154 217	864,00
	Větrná a sluneční čidla <i>větrné čidlo</i> <i>větrné a sluneční čidlo</i>	9 101 479 9 101 473	1 272,00 1 796,00
	Dešťové čidlo Ondeis 230V AC <i>Napájení 230V Integrované vyhřívání Rozměry: 115 x 100 x 85 mm Krytí: IP44</i>	9 016 345	5 287,00
	Dešťové čidlo Ondeis 24V DC <i>Napájení 24V Integrované vyhřívání Rozměry: 115 x 100 x 85 mm Krytí: IP44</i>	9 016 344	5 287,00
	Čidlo vnější teploty <i>Čidlo vnější teploty pro připojení k Animeo Solo</i>	9 001 611	5 399,00






Rádiové řízení - přijímače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Centralis UNO RTS VB <i>elektronický spínač pro jeden pohon s integrovaným přijímačem bezdrátového dálkového ovládání</i> <i>spolupracuje bezdrátově s radiovou automatikou Soliris sensor RTS nebo Soliris sensor RTS Aquatic - viz návod</i> <i>možnost uložení mezipolohy</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 810 219	2 698,00
	Universal receiver RTS <i>přijímač dálk. ovládání pro montáž na omítku</i> <i>Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh</i>	1 810 624	2 843,00
	Centralis receiver RTS <i>sada přijímače Universal receiver RTS a dálkového ovladače Telis 1 PURE RTS</i>	1 810 625	3 717,00
	Universal slim receiver cable RTS <i>Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh</i>	1 810 783	3 947,00
	Universal slim receiver plug RTS <i>Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh</i>	1 810 784	3 947,00
	Centralis Indoor RTS <i>přijímač dálk. ovládání pro markýzy</i> <i>montáž v interiéru</i> <i>možnost uložení dvou mezipoloh</i>	1 810 096	2 628,00
	Dry contact receiver RTS <i>přijímač dálk. ovládání</i> <i>výstup bezpotenciálový kontakt např. pro ovládání řídicí IB sběrnice</i> <i>umožňuje kombinaci systému RTS a IB</i>	1 810 750	2 561,00

Rádiové řízení - přijímače




	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Lighting indoor/outdoor RTS <i>jednokanálový spínač světelných okruhů</i> <i>ohmická zátěž max 500W</i> Lighting indoor RTS (do interiéru) Lighting outdoor RTS (do exteriéru)	 1 810 165 1 810 628	 2 523,00 1 899,00
	Lighting modulis receiver RTS <i>rozměry: 25 x 52 x 40 mm, stmívač, 40W - 300W</i>	9 014 281	4 166,00
	Lighting slim receiver RTS <i>jednokanálový světelný spínač, max 500 W, IP 54</i>	1 822 215	2 580,00
	Heat receiver RTS <i>přijímač pro ovládání tepelných zářičů</i> <i>ohmická zátěž max 2000W</i>	1 822 097	4 635,00
	Heating ramp modulis RTS <i>Tepelná rampa s integrovaným přijímačem dálkového ovládání. Regulace výkonu ve třech krocích - 33%, 66% a 100 %. Rozměry: 513 x 175 x 111 mm. Výkon 2000W.</i> <i>Včetně montážního příslušenství pro kotvení na zeď, na strop nebo na kazetovou markýzu. Krytí IP 24.</i>	1 810 876	17 719,00
	Lighting modulis ramp RTS 3 m <i>Světelná rampa s integr. přijímačem dálkového ovládání. Regulace výkonu 0 - 100%.</i> <i>Rozměry: 3000 x 89 x 40 mm, výkon 5 x 20W.</i> <i>Včetně montážního příslušenství pro kotvení na zeď, strop nebo na kazetovou markýzu.</i> <i>Krytí IP 34</i>	1 810 878	15 789,00
	Lighting modulis ramp RTS 1 m <i>Světelná rampa s integr. přijímačem dálkového ovládání. Regulace výkonu 0 - 100%.</i> <i>Rozměry: 1000 x 89 x 40 mm, výkon 3 x 20W.</i> <i>Včetně montážního příslušenství pro kotvení na zeď, strop nebo na kazetovou markýzu.</i> <i>Krytí IP 34</i>	1 811 022	10 870,00

Rádiové řízení - vysílače





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Situlo RTS <i>jednokanálový dálkový ovladač určený pro montáž na omítku</i>	1 810 636	791,00
	TELIS PURE RTS přenosný dálk. ovladač <i>Telis 1 PURE - jednokanálový</i> <i>Telis 4 PURE - pětikanálový</i> <i>Telis Soliris PURE RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i> <i>Telis 4 Soliris PURE RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 630 1 810 631 1 810 634 1 810 957	1 367,00 1 873,00 1 873,00 2 519,00
	TELIS SILVER RTS přenosný dálk. ovladač <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i> <i>Telis 1 SILVER RTS - jednokanálový</i> <i>Telis 4 SILVER RTS - pětikanálový</i> <i>Telis 4 Soliris SILVER RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 637 1 810 638 1 810 907	1 568,00 2 162,00 2 613,00
	TELIS LOUNGE RTS přenosný dálk. ovladač <i>povrchová úprava černá, lesk</i> <i>Telis 1 LOUNGE RTS - jednokanálový</i> <i>Telis 4 LOUNGE RTS - pětikanálový</i> <i>Telis 4 Soliris LOUNGE RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 649 1 810 651 1 810 906	1 852,00 2 534,00 3 027,00
	TELIS PATIO RTS přenosný dálk. ovladač <i>nárazuvzdorný, voděodolný - modrobílý</i> <i>Telis 1 PATIO RTS - jednokanálový</i> <i>Telis 4 PATIO RTS - pětikanálový</i> <i>Telis Soliris PATIO RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i> <i>Telis 4 Soliris PATIO RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 642 1 810 644 1 810 646 1 810 648	1 532,00 2 441,00 2 441,00 2 916,00

Rádiové řízení - vysílače

SMOOVE®









	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Smooove Origin RTS nástěnný 1-kanálový vysílač s mechanickými tlačítky. Součástí je bílý rámeček + nástěnný držák.	1 811 045	840,00
	Smooove 1 RTS nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky. Součástí je nástěnný držák. Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!		
	Smooove 1 RTS Pure Shine - bílá	1 810 881	920,00
	Smooove 1 RTS Black Shine - černá	1 810 882	920,00
	Smooove 1 RTS Silver Shine - stříbrná	1 810 883	1 113,00
	Smooove 1 RTS Red Light - červená	1 810 884	1 113,00
	Rámečky pro Smooove RTS		
	Pure Smooove Frame - bílá	9 015 022	93,00
	Black Smooove Frame - černá	9 015 023	308,00
	Silver Smooove Frame - stříbrná	9 015 024	308,00
	Silver Mat Smooove Frame - stříbrná matná	9 015 025	308,00
	Amber bamboo Smooove Frame - bambus	9 015 026	739,00
	Light Bamboo Smooove Frame - světlý bambus	9 015 027	739,00
	Cherry Mat Smooove Frame - třešeň	9 015 236	739,00
	Walnut Smooove Frame - ořech	9 015 237	739,00

Rádiové řízení - vysílače





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Chronis RTS - elektr. spínací hodiny	* včetně krytky a rámečku *	
	<i>Chronis RTS EASY</i>	1 805 150	2 392,00
	<i>Chronis RTS SMART</i>	1 805 166	2 784,00
 	Chronis RTS COMFORT L	* včetně krytky a rámečku *	
	<i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i>	1 805 176	3 262,00
	<i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 1 m</i>	9 709 685	796,00
	<i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 2 m</i>	9 709 686	841,00
	<i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 4 m</i>	9 709 687	885,00
	<i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 7 m</i>	9 709 688	956,00
	Centralis RTS	* bez krytky a rámečku *	
	<i>Nástěnný vysílač bezdrátového dálkového ovládání</i>	1 810 249	914,00
	Telis 16 RTS PURE		
	<i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i>	1 811 079	4 309,00
	<i>povrchová úprava bílá lesklá</i>		
	TELIS 16 RTS SILVER		
	<i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i>	1 811 080	4 763,00
	<i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>		
	Telis 6 Chronis RTS PURE		
	<i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i>	1 805 215	5 102,00
	<i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i>		
	<i>povrchová úprava bílá lesklá</i>		
	Telis 6 Chronis RTS SILVER		
	<i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i>	1 805 216	5 443,00
	<i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i>		
	<i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>		

Krytka inteo 50,- Kč, rámeček inteo 50,- Kč bez DPH

Rádiové řízení - automatiky



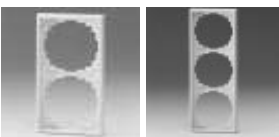

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Eolis senzor RTS Větrné rádiové čidlo kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS VB, Universal receiver RTS	balení 10 ks 1 816 066	2 657,00
	Soliris senzor RTS sluneční a větrné rádiové čidlo kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS VB, Universal receiver RTS	balení 10 ks 1 818 210	3 517,00
	Soliris senzor RTS Aquatic sluneční a větrné čidlo s možností připojení dešťového čidla kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS VB, Universal receiver RTS	9 013 988	5 065,00
	Eolis 3D Wirefree RTS bezdrátové větrné otřesové čidlo napájené bateriemi, montáž na přední profil markýzy. Komunikuje bezdrátově s pohony ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, a přijímači Orienta receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS VBm Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15		
	Eolis 3D Wirefree RTS barva bronzová	9 013 809	2 743,00
	Eolis 3D Wirefree RTS barva černá	9 013 847	2 743,00
	Eolis 3D Wirefree RTS barva bílá	9 014 400	2 743,00
	SUNIS Wirefree RTS Bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu. Kompatibilní POUZE s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS a přijímači ORIENTA receiver RTS (Modulis), Centralis UNO RTS (VB), Universal receiver RTS	9 013 075	5 753,00
	Bezdrátová interiérová čidla RTS		
	Sunis indoor WireFree RTS sluneční čidlo k umístění na sklo (přísavka)	9 013 707	3 509,00
	Thermosunis indoor WireFree RTS sluneční a teplotní čidlo k umístění na sklo (přísavka)	9 013 708	4 386,00
	Eolis RTS větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Eolis sensor RTS a Telis 1 PURE RTS	1 816 064	5 733,00
	Soliris RTS sluneční a větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Soliris sensor RTS a Telis Soliris PURE RTS	1 818 207	7 492,00

Ostatní


	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Thermis - tepelná automatika		
	<i>Thermis UNO - pro jeden pohon</i>	1 822 042	4 867,00
	<i>Thermis IB - sběrníkové řízení</i>	1 822 046	4 303,00
	Komplet včetně krytu, rámečku a tepl.čidla		
	Náhradní větrná a sluneční čidla		
	<i>větrné čidlo pro EOLIS</i>	9 101 479	1 272,00
	<i>větrné a sluneční čidlo pro Soliris UNO/IB</i>	9 101 473	1 796,00
	Dry contact transmitter		
	<i>vysílač pro montáž do krabice pod omítku ovládání bezpotenciálovým kontaktem (čidlo RFA 005)</i>	1 810 334	3 387,00
	<i>možnost volby roletové nebo žaluziové ergonomie</i>		
	Náhradní baterie		
	<i>11A 6V - vysílače 700055 k RC 1/RC 2</i>	9 011 412	56,00
	<i>A23 12V - k vysílači Keytis pro Axroll</i>	9 013 889	67,00
	<i>CR 2430 3V - k Telisu, Centralisu</i>	9 709 500	47,00
	RS 485 - vysílač		
	<i>16-ti kanálový vysílač pro ovládání přijímačů RTS pomocí sběrnice RS485 nebo bezpotenciálovým kontaktem</i>	1 810 803	9 675,00

Krytka inteo 50,- Kč, rámeček inteo 50,- Kč bez DPH

Rámečky

	Popis zboží		Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Bush-Jaeger			
	alpha nea - bílá	studioweiss	9 707 665	109,00
	dvojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 421	396,00
	trojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 420	657,00
	čtyřrámeček vodorovný	studioweiss	9 014 983	1 053,00
	pětirámeček vodorovný	studioweiss	9 014 982	1 492,00
	dvojrámeček svislý	studioweiss	9 013 893	422,00
trojrámeček svislý	studioweiss	9 013 418	657,00	
pětirámeček svislý	studioweiss	99 999 999	1 492,00	
	Jung			
	CD 500 - bílá	weiss	9 700 107	141,00
	- alpská bílá	alpinweiss	9 700 108	141,00
	trojrámeček	alpinweiss	9 013 419	903,00
	čtyřrámeček	alpinweiss	9 013 422	1 313,00
pětirámeček	alpinweiss	9 999 996	1 683,00	
	Krycí rámečky Inteo Jung			
	dvojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 850	69,00
trojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 871	151,00	
	Krabice pro montáž na omítku			
	inteo šedá	grau	9 102 004	128,00
	inteo bílá	weiss	9 102 073	128,00
	Jung LS990 bílá	weiss	9 700 191	249,00
	Jung LS990 alpská bílá	alpinweiss	9 700 192	249,00
	Jung CD550 bílá	weiss	9 700 194	249,00
Jung CD550 alpská bílá	alpinweiss	9 700 195	249,00	

Krytky a rámečky

			série inteo		série ABB Tango		série ABB Alpha Exclusiv		série JUNG CD 500	
				Cena Kč bez DPH		Cena Kč bez DPH		Cena Kč bez DPH		Cena Kč bez DPH
Inis UNO / DC		krytka	9709669	50,00	9709305	50,00	9709299	50,00	9709293	50,00
		rámeček	9709646	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Inis DUO		krytka	9709670	50,00	9709366	50,00	9709359	50,00	9709353	50,00
		rámeček	9709646	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Chronis Easy/ Smart		krytka	9709134	50,00	9709125	50,00	9709119	50,00	9709113	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Chronis Comfort		krytka	9709164	50,00	9709155	50,00	9709149	50,00	9709143	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis UNO IB / DC		krytka	9709254	50,00	9709245	50,00	9709239	50,00	9709233	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis IB		krytka	9709314	50,00	9709305	50,00	9709299	50,00	9709293	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis UNO RTS / VB		krytka	9709224	50,00	9709215	50,00	9709209	50,00	9709203	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis RTS		krytka	9709344	50,00	9709335	50,00	9709329	50,00	9709323	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Thermis UNO / IB		krytka	9008016	50,00	9008010	50,00	9008006	50,00	9008002	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Soliris UNO / IB		krytka	9709284	50,00	9709275	50,00	9709269	50,00	9709263	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				

Skupinová řízení

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	R1J-U-E-230 umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální ovládání. rozměry 50 x 52 x 22 mm	2 007 248	1 367,00
	TR 1 U E umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, rozměry 50 x 52 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 822 197	1 367,00
	TR 2 U E umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem rozměry 60 x 62 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 822 198	1 367,00
	TR 1 dělicí relé, skupinové ovládání více pohonů rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 822 098 1 822 107	1 367,00 1 424,00
	TR 2 umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem, rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 822 099 1 822 108	1 367,00 1 424,00
	TR 4 skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez aretace Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P rozměry: 110 x 110 x 66 mm - v krabici IP 55 pro montáž na omítku rozměry: 90 x 71 x 62 mm - pro montáž do rozváděče na DIN lištu	1 822 293 1 822 292	2 994,00 2 540,00
	Zhášecí člen	9 011 384	955,00
	MR 2 - vícebodové řídicí relé pro ovládání jednoho pohonu z více míst MR 2 Kryt pro MR2	1 860 057 9 701 929	791,00 142,00